




ТРОСОВЫЙ АНКЕР ГЕО-БАРЬЕР

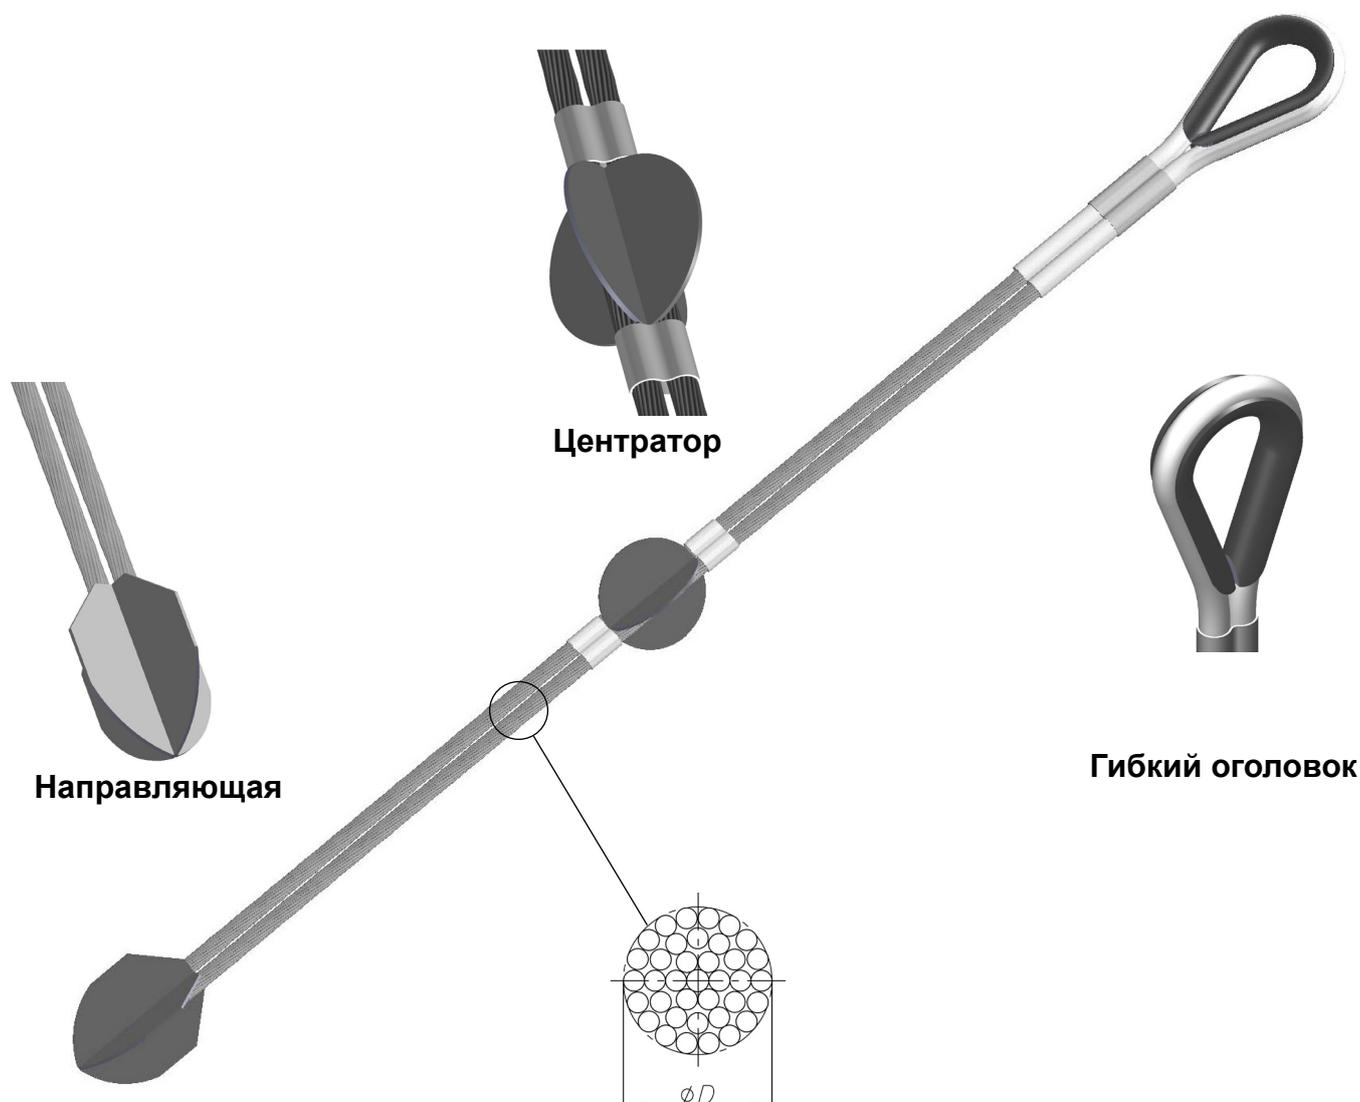

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы тросовых анкеров

Размер анкера	Диаметр каната, D [мм]	Прочность анкера по условному пределу текучести [кН]	Временное сопротивление разрыву [Н/мм ²]	Разрывная прочность анкера [кН]
T12	12	206	1670	240
T14	14	285	1670	330
T17	17	410	1670	475
T20	20	525	1570	610
T21	21	605	1570	700
T22	22,5	686	1570	795

Гибкий оголовок

II-40 для ТВШ \varnothing 40 мм

II-30 для ТВШ \varnothing 30 мм

ТУ 1270-008-75212412-16



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	II-40	II-30
Вес:	5 кг	4 кг
Нагрузочная способность гибкого оголовка:	565 кН	260 кН